

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全なご利用のために 必ずお守りください

この説明書では安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

⚠	警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
⚠	注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容は図記号で区分しています。

❗ してはいけない

🚫 必ず守る

■使用上のご注意



⚠ 警告	
🚫	<ul style="list-style-type: none"> 可燃性ガスや引火物の近くで使用しないでください。 分解、改造は絶対に行わないでください。 電気自動車およびプラグインハイブリッド車用充電器の動作確認以外で使用しないでください。
❗	<ul style="list-style-type: none"> 動作確認中に使用していない充電コネクタ-端子には絶対触らないでください。 ブレーカーがトリップした充電器の動作確認には使用しないでください。 破損した充電コネクタ-、充電ケーブルには使用しないでください。

⚠ 注意	
🚫	<ul style="list-style-type: none"> 高温になる場所で保管はしないで下さい。変形するおそれがあります。 雨天時や濡れた状態で使用しないでください。
❗	<ul style="list-style-type: none"> 異臭、発熱、変色などの異常が現れた場合は、使用を中止してください。 落下等により破損した部品の扱いには手袋などを用いけがをしない様お願いします。


■その他のご注意

- すべての充電器の動作確認保証はできません。
- 充電動作表示は充電器やメーカーにより異なります。充電器メーカー様の取扱説明書をご確認ください。
- LEDランプの輝度、色合いは使用環境温度や経年で変動することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品で充電動作確認できるのはMode 3 充電器のみです。Mode 1 ケーブルの確認はできません。

■各部の名称

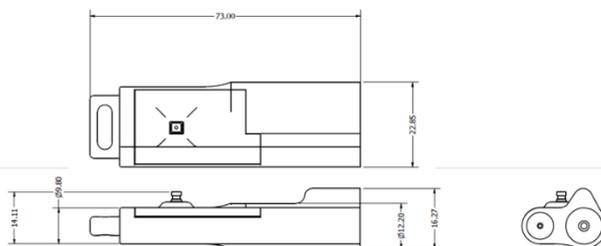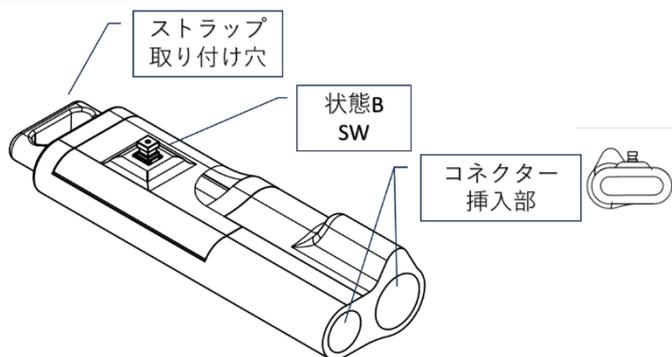

充電コネクタ- SAE J1772ピン配置



- コネクタ-挿入部の形状により充電コネクタ-の動作を確認するピン (PE, CP) 以外には刺さりません。
- 状態B SWを押すと充電器が待機状態になります。
- 状態B SWを放すと充電器が充電状態になります。

■使用方法

①充電器本体のランプ等で通電している事を確認してください。

(注) メーカーにより表示が異なります。

②充電コネクタ内部に異物が無いか確認してください。

(注) ピン等に異物がある場合は充電器メーカー様の取扱説明書を参照して対応を確認してください。

③C-stickを充電コネクタに挿入してください。

(注*1) 図の位置にしか挿入できない形状です。無理に挿入しないでください。

(注*2) 状態B SWを指で押した状態で挿入し、赤く点灯したら指を放してください。


(注*3) C-stickの挿入中はその他のピンには絶対触らない様をお願いします。

④充電器の充電ランプ等点灯を確認してください。

(注) メーカーにより点灯時間が異なり10秒程度かかる場合があります。

*充電ランプ等により動作確認ができない場合は充電器の不具合の可能性があります。管理者様等に連絡してください。

⑤充電コネクタからC-stickを抜いて終了になります。

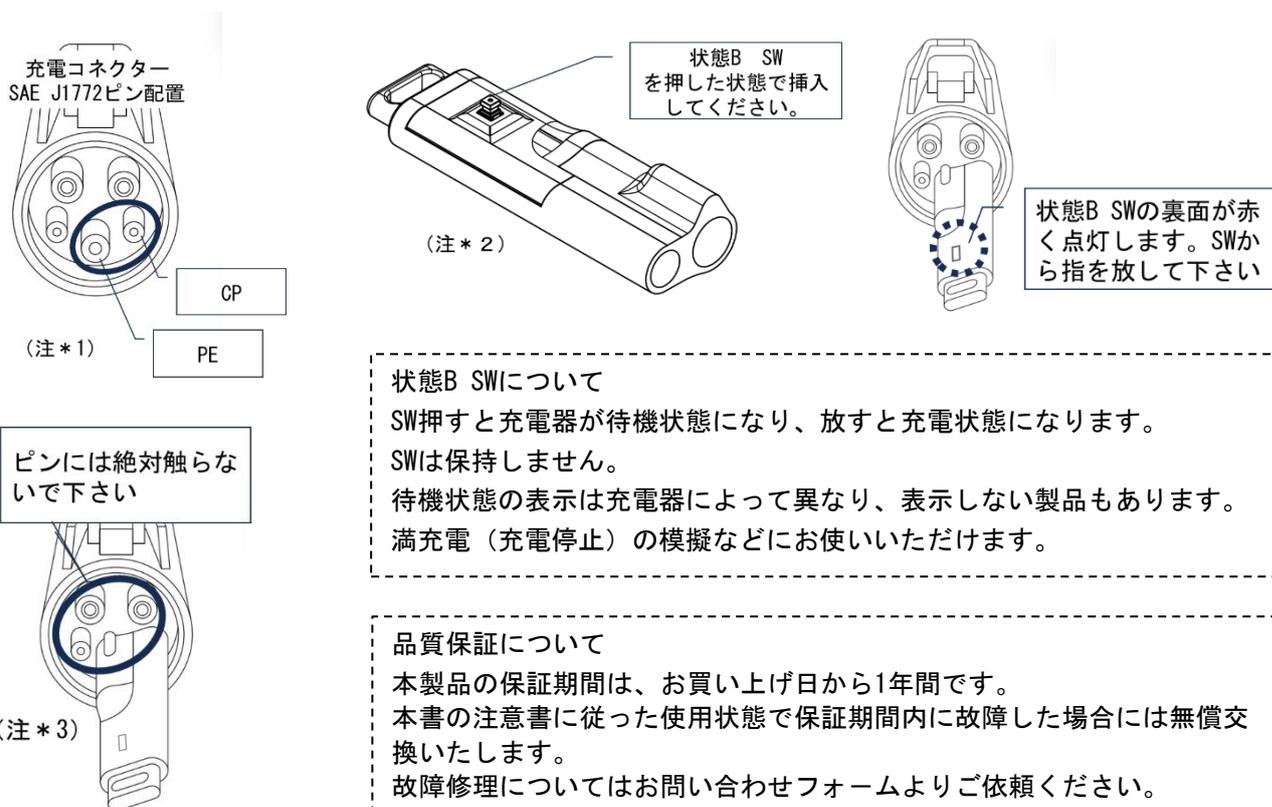

GC-PF株式会社

Game Change Producer Funahashi

<https://gc-pf.com>

お問い合わせフォーム

いつでもお気軽にお問い合わせください!



個人情報の取扱いについて お客様からご提供いただいた個人情報は、製品に関するお問い合わせ対応や修理対応のために使用いたします。また、この情報は利用目的の範囲内で弊社の関連会社と共有します。お客様の同意を得ずに、第三者に開示・提供することはありません。

本製品に故障や不具合が生じた場合、それによる二次的な被害については、当社の予見の有無に関わらず、一切の責任を負いません。また、製品の形状や仕様などは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。